PLASTOSIL

SCHUTZBESCHICHTUNGSSPRAY

Transparente flexible Schutzbeschichtung

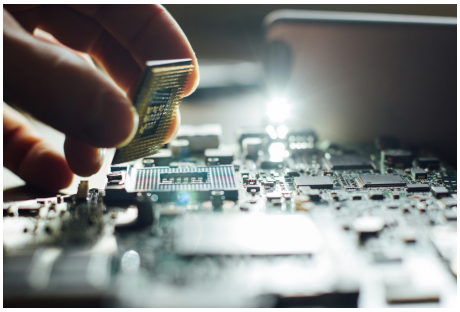

BESCHREIBUNG

PLASTOSIL bildet eine transparente Schutzschicht, trocknet schnell und ist flexibel. Verhindert Korrosion, Oxidation, Einwirkung chemischer Dämpfe, Säuren, Alkalien und aggressiver Stoffe auf Oberflächen, Anlagen und Bauteilen.

Schützt Bau-Stromverteiler vor Anhaftungen durch Beton oder Putz, Aluminium gegen Einwirkungen von Säure, Kupferschienenverbindungen und -Systeme gegen Oxidation, Kontaktstellen und Klemmverbindungen gegen Feuchtigkeit und vieles mehr.

Unbedingt vor Einsatz Beständigkeit prüfen.

ANWENDUNG

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein.Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen und trocknen lassen. Zur Erzielung der optimalen Schutzwirkung Vorgang 2-mal wiederholen.

Nicht unter Spannung anwenden.

VORTEILE

- **Schützt vor Korrosion und Oxidation**
- **Bildet eine flexible und transparente Schutzschicht**
- **Vielseitig anwendbar**
- **Beständig gegen aggressive Medien**

10.07.2020 LT